

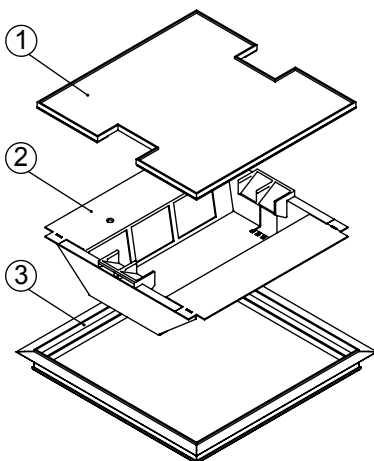



	dimensions l x l / n / ...	BRECO no. art.	description	BSO - 20
	240 x 240 / 8 / s	15251	① couvercle sans ou avec arête de protection selon détail s / a / a 2  ouvertures pour les câbles	
	300 x 300 / 12 / s	15311		
	350 x 350 / 16 / s	15361		
	240 x 240 / 8 / a	16251	② partie activ avec sorties pour les câbles et jeu de bornes, poudrage RAL 3003	
	300 x 300 / 12 / a	16311		
	350 x 350 / 16 / a	16361		
	240 x 240 / 8 / a 2	17251	③ cadre en aluminium extrudé sans ou avec arête de protection selon détail s / a / a 2  boîte provisoire sur demande  - hauteur minimale 80 mm - hauteur maximale 300 mm - n = nombre de places FLF ... = détail s / a / a 2	
	300 x 300 / 12 / a 2	17311		
	350 x 350 / 16 / a 2	17361		



détail s

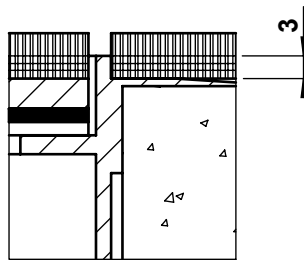

détail a

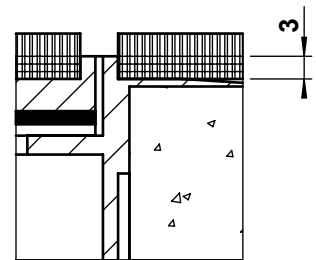

détail a 2

