

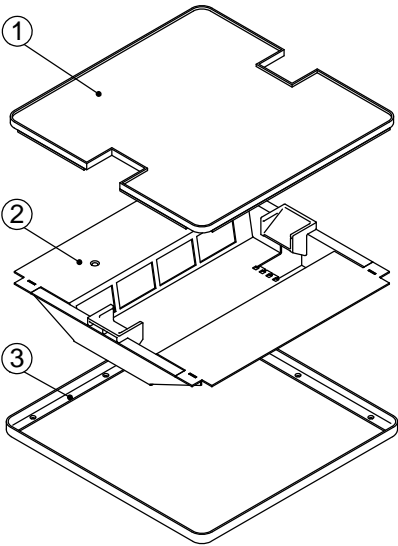



	dimensioni l x l / n / ...	BRECO no. art.	descrizione	PRT - 4
	240 x 240 / 6 / s	45240	① coperchio senza o con protezione vedi dettaglio s / c / c 2 aperture per uscite cavi	
	300 x 300 / 8 / s	45300		
	350 x 350 / 10 / s	45350		
	240 x 240 / 6 / c	46240	② scatola con uscite cavi e morsetti verniciata a polvere RAL 3003	
	300 x 300 / 8 / c	46300		
	350 x 350 / 10 / c	46350		
	240 x 240 / 6 / c 2	47240	③ telaio senza o con protezione vedi dettaglio s / c / c 2 avvitato nella placca del pavimento tecnico - altezza minima 80 mm - altezza massima 300 mm - n = quantità posti FLF ... = dettaglio s / c / c 2	
	300 x 300 / 8 / c 2	47300		
	350 x 350 / 10 / c 2	47350		



dettaglio s



dettaglio c



dettaglio c 2

